



N° de FT : **BEL-FRA-GMR 31,5-63-CE2+-25-08-12** Code identification unique : **M 2024-2** Date de mise à jour FT : **12-08-25**

GRAVILLON DE DEBRIS MIXTE RECYCLES 31,5/63

Utilisation possible du produit : TRAVAUX GENERAUX DE GENIE CIVIL

CARACTERISTIQUES LEGALES AGW du 28/02/2019 Sortie Statut Déchets
N° d'enregistrement : **2023/SSD2-A/0090** Certificats n° : **AGG/4947**

NBN EN 13242:2002+A1:2008


Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

CE
0965
25
0965-CPR-AGG/4947

PERFORMANCES DECLAREES DANS LE CADRE DU MARQUAGE CE
GC80-20 GTC20/15 [RcNPD Rcug50 Rb50- Ra5- Rg2- X1- FL5-] f2 MBNPD LANPD MDENPD SSNPD MSNPD FNPDP VNPDP MHNPD SNPD FINPD MVANPD WA24NPD ASNPD

PARTIE NORMATIVE											Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage														
Paramètres	Rc	Rcug	Rb	Ra	Rg	X	FL	MB	LA	MDE	MDE + LA	SS	S	FI	F	MS	V	MVA	WA24	MVV	M.H.	AS	M.O.	MF	
Unités	%	%	%	%	%	%	cm³/kg	g/kg				%	%		%	%	%	Mg/m³	%	Mg/m³		%	%		
VSS	NPD	100	50	5	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-		
VSI	NPD	50							-	-			-	-	-	-	-					-			

PARTIE INFORMATIVE										Résultats de production du 17-06-24 au 17-06-24														
Résultats	52	71	27	1	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maximum	52	72	27	2	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moyenne	50	72	27	2	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minimum	47	71	26	1	0	0	1																	
Ecart type	3,5	0,6	0,7	0,1	0,1	0,1	0,6																	
Nb résultat	2	2	2	2	2	2	2																	

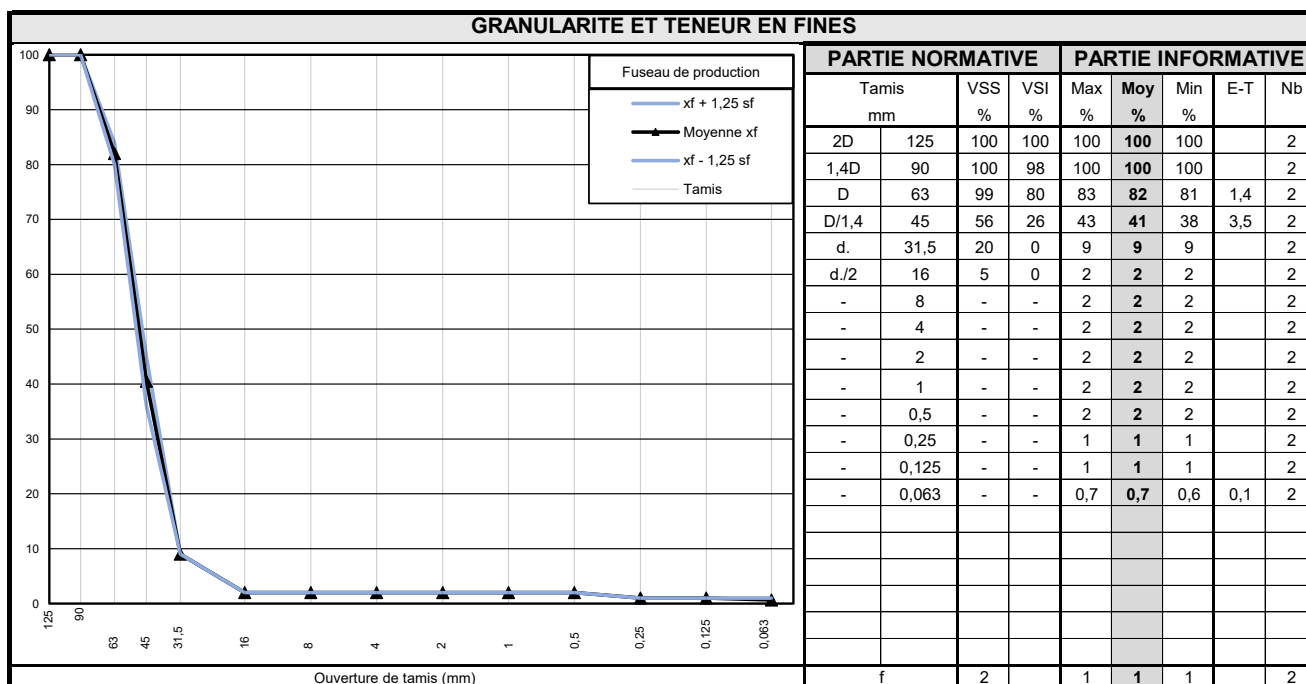

INFORMATIONS NORMATIVES										Légende des abréviations et normes d'essai s'y rapportant									
d/D	Granulométrie (NBN EN 933-1)	Rc	Identification (NBN EN 933-11)	MS	Résistance au sulfate de magnésium (NBN EN 1367-2)	F	Résistance Gel/Dégel (NBN EN 1367-1)	M.H.	Présence de matières humiques (NBN EN 1744-1 § 15.1)	M.O.	Teneur en matières organiques (NBN B 11-256)	SS	Sulfates solubles dans l'eau (NBN EN 1744-1 § 10.2)	S	Soufre total (NBN EN 1744-1 § 11)	AS	Sulfates solubles dans l'acide (NBN EN 1744-1 § 12)	VSS	Valeur seuil supérieur
f	Teneur en fines (NBN EN 933-1)	Rcug	Débris de béton	VSI	Valeur seuil inférieur														
MB	Bleu de méthylène (NBN EN 933-9)	Rb	Débris de béton, pierres naturelles et verre																
LA	Los Angeles (NBN EN 1097-2)	Ra	Débris de maçonnerie																
MDE	Micro Deval (NBN EN 1097-1)	Rg	Débris asphaltique																
MVA	Masse volumique réelle (NBN EN 1097-6)	X	Débris de verre																
MVV	Masse volumique en vrac (NBN EN 1097-3)	FL	Contaminants non flottants																
WA24	Absorption d'eau 24h (NBN EN 1097-6)	V	Contaminants flottants																
FI	Coefficient d'aplatissement (NBN EN 933-3)		Stabilité volumique (NBN EN 1744-1 § 19.3)																

CETTE FICHE TECHNIQUE N'EST VALABLE QU'ACCOMPAGNEE DU REGISTRE DES BORDEREUX DE LIVRAISON DE L'INSTALLATION AUTORISEE CONCERNEE, ET QUI EN FAIT PARTIE INTEGRANTE

SIEGE SOCIAL	SITE D'EXPLOITATION
Rue de Tergnée, 164 6240 FARCIENNES TEL.: 071/39.00.83	Rue de Tergnée, 164 6240 FARCIENNES TEL.: 071/39.00.83